Модель : DP-1000WC **1000 кВт/1500 об/мин/50 Гц**



Стандартная конфигурация генераторной установки

● Двигатель: WEICHAI 12M33D1210E200	● Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H.
● Стандартная панель управления	● Радиатор резервуара для воды 50 °C, охлаждающий вентилятор, с защитной крышкой вентилятора
● Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр	● Общее шасси и амортизаторы
● Зарядный генератор 24 В	● Выхлопные сильфоны, выхлопные колена, промышленные глушители и стандартные детали для соединения
● Автоматический выключатель на выходе генерации	● Случайные данные об использовании

Дополнительная конфигурация генераторной установки

☐нагреватель охлаждающей жидкости	☐Водоотделитель
☐масляный нагреватель	☐Автоматический переключатель резерва/АВР
☐Бесшумный тип/тип прицепа	☐стандартный контейнер
☐Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея и соединительный кабель батареи	☐Дневной топливный бак

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель : DP-1000WC **1000 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Параметры генератора при разных уровнях напряжения

Напряжение (В)	Частота (Гц)	Фаза	фактор силы	Ток (А)	Резервная мощность (кВт/кВА)	Общая мощность (кВт/кВА)
440/254	50	3	0,8	1638	1100/1375	1000/1250
415/240	50	3	0,8	1738	1100/1375	1000/1250
400/230	50	3	0,8	1800	1100/1375	1000/1250
380/220	50	3	0,8	1896	1100/1375	1000/1250

Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов;
Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в аварийном состоянии;
Зависимость между мощностью двигателя и высотой: высота выше 1500 метров, и мощность будет уменьшаться на 5 % на каждые 300 метров увеличения.

обязательство по продажам

Все продукты, предоставляемые компанией, являются совершенно новыми продуктами, и каждая единица прошла строгий заводской контроль. Гарантийный срок изделия составляет один год с момента завершения ввода в эксплуатацию или 1500 часов совокупной эксплуатации , или 15 месяцев с момента отгрузки пользователю (т. е. длительной неустановки и использования), в зависимости от того, что наступит раньше. Обслуживание и аксессуары для продуктов Sproal можно получить у дистрибьюторов или в штаб-квартире корпорации.

Модель : DP-1000WC **1000 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Основные параметры генераторной установки

Модель	DP-1000WC	Напряжение	400В/230В
Мощность/емкость в режиме ожидания	1100кВт/ 1375 кВА	частота	50 Гц
Общая мощность/емкость	1000кВт/ 1250 кВА	Скорость вращения	1500р/мин

Технические параметры двигателя

Производитель/Модель	WEICHAI 12M33D1210E200
Нормальная/резервная мощность/кВт	1100/1210 кВт
форма	Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный
Ингаляционный метод	с турбонаддувом
количество цилиндров	12/V
Отверстие х ход мм	150×185（mm）
мощность	33L
100% Расход топлива (л/кВт.ч)	244.7
Общий объем масла л	146
Охлаждающая жидкость л	233
Отношение двигателя к топливу%	≤0.1
метод запуска	Электрический старт DC24V



изображение является только ссылкой

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель : DP-1000WC **1000 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Технические параметры генератора

Производитель/Модель	SP-1000E4
Фаза	3
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
фактор силы	0,8
степень защиты	IP23
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Класс изоляции/класс повышения температуры	Ч/Ч
Фактор влияния телефона TIF	<50
Коэффициент телефонных гармоник THF	<2%
Мощность генератора	1250кВА
Напряжение	400В



изображение является только ссылкой

Модель : DP-1000WC **1000 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Система контроля

1. Жидкокристаллический дисплей LCD 132x64, с подсветкой, отображение на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), управление сенсорными кнопками;

2. Используются силиконовые панели и кнопки, которые обладают сильной способностью адаптироваться к высоким и низким температурам окружающей среды;

3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току;

4. Функции управления и защиты: реализовать автоматический пуск/останов дизель-генераторных установок, закрытие и размыкание (переключение ATS), а также совершенные функции отображения неисправностей и защиты;

5. Соберите и отобразите трехфазное напряжение сети/генератора, трехфазный ток, параметры частоты и мощности;


6. С интерфейсом связи RS485 функция «три удаленных» может быть реализована с использованием протокола MODBUS;



Объяснение: Вышеупомянутое содержание является параметрами системы управления SANY POWER.Если выбраны другие марки систем управления, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу.

Модель : DP-1000WC **1000 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Размер генераторной установки (закрытая)			
Длина6058 (мм)	Ширина 2438 (мм)	Высота 3151 (мм)	Вес 11700 (кг)

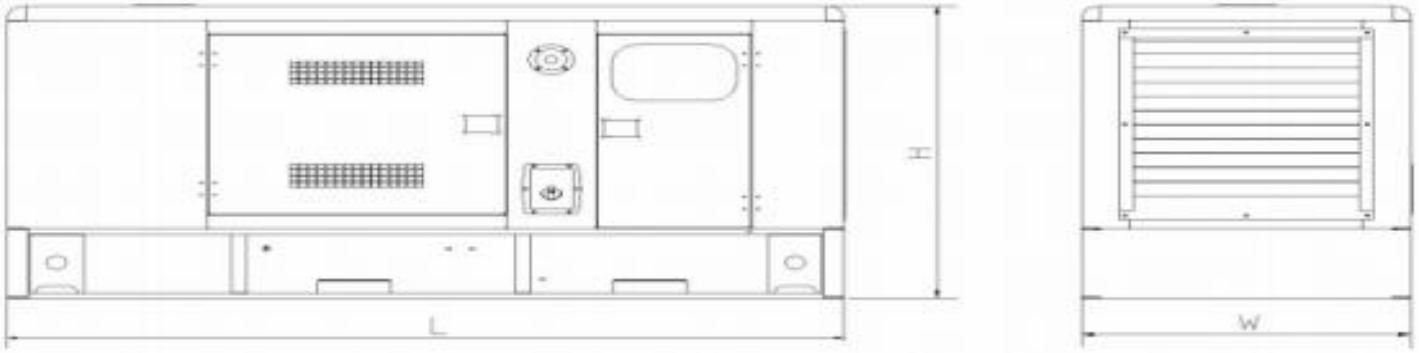

Размер генераторной установки (открытый)			
Длина 4750 (мм)	Ширина 2194 (мм)	Высота 2408 (мм)	Вес8200 (кг)



Контактная информация:

Тел.:
+99894 608 55 11
+99895 977 99 69
+99895 988 99 69
+998 95 587 87 77
+998 95 963 99 69
Сайт: www.deerpower.uz