Модель : DP-1200YC **1200 кВт/1500 об/мин/50 Гц**



Стандартная конфигурация генераторной установки

● Двигатель: YUCHAI **YC12VTD2000-D30**	● Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H.
● Стандартная панель управления	● Радиатор резервуара для воды 50 °C, охлаждающий вентилятор, с защитной крышкой вентилятора
● Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр	● Общее шасси и амортизаторы
● Зарядный генератор 24 В	● Выхлопные сильфоны, выхлопные колена, промышленные глушители и стандартные детали для соединения
● Автоматический выключатель на выходе генерации	● Случайные данные об использовании

Дополнительная конфигурация генераторной установки

☐нагреватель охлаждающей жидкости	☐Водоотделитель
☐масляный нагреватель	☐Автоматический переключатель резерва/АВР
☐Бесшумный тип/тип прицепа	☐стандартный контейнер
☐Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея и соединительный кабель батареи	☐Дневной топливный бак

Модель : DP-1200YC **1200 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Параметры генератора при разных уровнях напряжения

Напряжение (В)	Частота (Гц)	Фаза	фактор силы	Ток (А)	Резервная мощность (кВт/кВА)	Общая мощность (кВт/кВА)
440/254	50	3	0,8	1966	1350/1688	1200/1500
415/240	50	3	0,8	2086	1350/1688	1200/1500
400/230	50	3	0,8	2160	1350/1688	1200/1500
380/220	50	3	0,8	2275	1350/1688	1200/1500

Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов;
Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в аварийном состоянии;
Зависимость между мощностью двигателя и высотой: высота выше 1500 метров, и мощность будет уменьшаться на 5 % на каждые 300 метров увеличения.

обязательство по продажам

Все продукты, предоставляемые компанией, являются совершенно новыми продуктами, и каждая единица прошла строгий заводской контроль. Гарантийный срок изделия составляет один год с момента завершения ввода в эксплуатацию или 1500 часов совокупной эксплуатации , или 15 месяцев с момента отгрузки пользователю (т. е. длительной неустановки и использования), в зависимости от того, что наступит раньше. Обслуживание и аксессуары для продуктов Sproal можно получить у дистрибьюторов или в штаб-квартире корпорации.

ООО “Deer Power” служит вам на всю жизнь

Модель : DP-1200YC **1200 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Основные параметры генераторной установки

Модель	DP-1200YC	Напряжение	400В/230В
Мощность/емкость в режиме ожидания	1350кВт/1688кВА	частота	50 Гц
Общая мощность/емкость	1200кВт/1500кВА	Скорость вращения	1500р/мин

Технические параметры двигателя

Производитель/Модель	YUCHAI **YC12VTD2000-D30**
Нормальная/резервная мощность/кВт	1345/1480 кВт
форма	Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный
Ингаляционный метод	с турбонаддувом
количество цилиндров	12/V
Отверстие х ход мм	152×180（mm）
мощность	39.2L
коэффициент сжатия	195
100% Расход топлива (л/кВт.ч)	335
Общий объем масла л	215
Охлаждающая жидкость л	258
Отношение двигателя к топливу%	≤0.1
метод запуска	Электрический старт DC24V



изображение является только ссылкой

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО “Deer Power” служит вам на всю жизнь

Модель : DP-1200YC **1200 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Технические параметры генератора

Производитель/Модель	DP-1200E4
Фаза	3
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
фактор силы	0,8
степень защиты	IP23
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Класс изоляции/класс повышения температуры	Ч/Ч
Фактор влияния телефона TIF	<50
Коэффициент телефонных гармоник THF	<2%
Мощность генератора	1500кВА
Напряжение	400В



изображение является только ссылкой

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель : DP-1200YC **1200 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Система контроля

1. Жидкокристаллический дисплей LCD 132x64, с подсветкой, отображение на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), управление сенсорными кнопками;

2. Используются силиконовые панели и кнопки, которые обладают сильной способностью адаптироваться к высоким и низким температурам окружающей среды;

3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току;

4. Функции управления и защиты: реализовать автоматический пуск/останов дизель-генераторных установок, закрытие и размыкание (переключение ATS), а также совершенные функции отображения неисправностей и защиты;

5. Соберите и отобразите трехфазное напряжение сети/генератора, трехфазный ток, параметры частоты и мощности;


6. С интерфейсом связи RS485 функция «три удаленных» может быть реализована с использованием протокола MODBUS;



Объяснение: Вышеупомянутое содержание является параметрами системы управления SANY POWER.Если выбраны другие марки систем управления, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу.

Модель : DP-1200YC **1200 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Размер генераторной установки (закрытая)			
Длина 6058 (мм)	Ширина 2438 (мм)	Высота 2896 (мм)	Вес 12300 (кг)

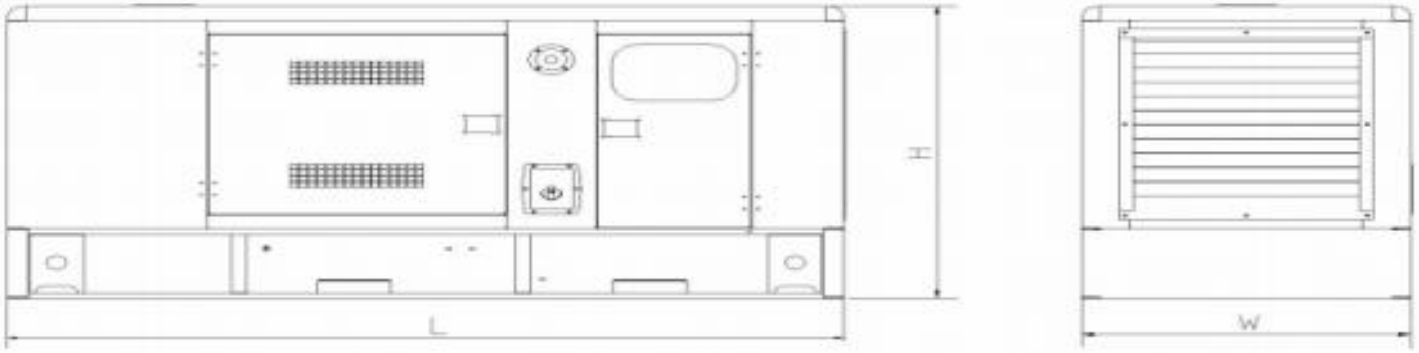

Размер генераторной установки (открытый)			
Длина 5600 (мм)	Ширина 1900 (мм)	Высота 2500 (мм)	Вес10100 (кг)



Контактная информация:

Тел.:
+99894 608 55 11
+99895 977 99 69
+99895 988 99 69
+998 95 587 87 77
+998 95 963 99 69
Сайт: www.deerpower.uz