Модель: XCDP-500 **500KW/1500rpm/50HZ**



Стандартная конфигурация генераторной установки

● Двигатель: POWER STATION XC565QN	● Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H.
● Стандартная панель управления	● Радиатор резервуара для воды 50 ℃, охлаждающий вентилятор, с защитной крышкой вентилятора
● Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр	● Общее шасси и амортизаторы
● Зарядный генератор 24 В	● Выхлопные сильфоны, выхлопные колена, промышленные глушители и стандартные детали для соединения
● Автоматический выключатель на выходе генерации	● Случайные данные об использовании

Дополнительная конфигурация генераторной установки

☐нагреватель охлаждающей жидкости	☐Водоотделитель
☐масляный нагреватель	☐Автоматический переключатель резерва/АВР
☐Бесшумный тип/тип прицепа	☐стандартный контейнер
☐Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея и соединительный кабель батареи	☐Дневной топливный бак

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель: XCDP-500 **500KW/1500rpm/50HZ**

Параметры генератора при разных уровнях напряжения

Напряжение (В)	Частота (Гц)	Фаза	фактор силы	Ток (А)	Резервная мощность (кВт/кВА)	Общая мощность (кВт/кВА)
440/254	50	3	0,8	**820**	**550/687,5**	**500/625**
415/240	50	3	0,8	**875**	**550/687,5**	**500/625**
400/230	50	3	0,8	**900**	**550/687,5**	**500/625**
380/220	50	3	0,8	**950**	**550/687,5**	**500/625**

Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов;
Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в

обязательство по продажам

Все продукты, предоставляемые компанией, являются совершенно новыми продуктами, и каждая единица прошла строгий заводской контроль. Гарантийный срок изделия составляет один год с момента завершения ввода в эксплуатацию или 1500 часов совокупной эксплуатации , или 15 месяцев с момента отгрузки пользователю (т. е. длительной неустановки и использования), в зависимости от того, что наступит раньше. Обслуживание и аксессуары для продуктов Sproal можно получить у дистрибьюторов или в штаб-квартире корпорации.


Модель: XCDP-500 **500KW/1500rpm/50HZ**

Основные параметры генераторной установки

Модель МОДЕЛЬ	XCDP-500	Напряжение	400В/230В
Мощность/емкость в режиме ожидания	550кВт/687.5кВА	частота	50 Гц
Общая мощность/емкость	500кВт/625кВА	Скорость вращения	1500р/мин

Технические параметры двигателя

Производитель/Модель	POWER STATION XC505QN
резервная мощность	550
форма	Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный
Ингаляционный метод	с турбонаддувом
количество цилиндров	12
Отверстие х ход мм	135 × 155 (мм)
смещение	26,6 л
коэффициент сжатия	16 :1
100% (основная мощность) расход топлива (л/кВт.ч)	131,74
Общий объем масла л	65
Охлаждающая жидкость л	142
Отношение двигателя к топливу%	≤0,1

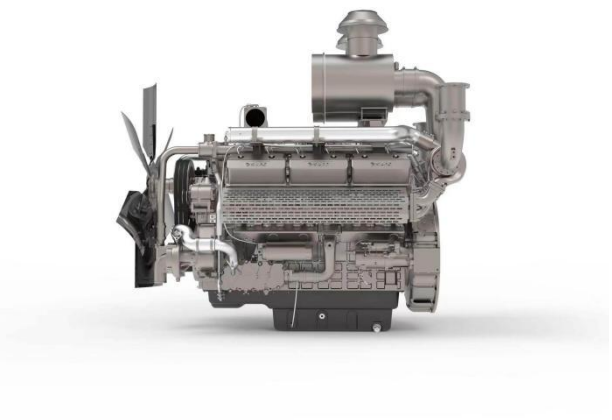

изображение является только ссылкой

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

метод запуска	Электрический старт DC24V

Модель: XCDP-500 **500KW/1500rpm/50HZ**

Технические параметры генератора

Производитель/Модель	POWER STATION/TFW-500
Фаза	3
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
фактор силы	0,8
степень защиты	IP23
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Класс изоляции/класс повышения температуры	H/H
Фактор влияния телефона TIF	<50
Коэффициент телефонных гармоник THF	<2%
Мощность генератора	625 кВА _



изображение является только ссылкой

Напряжение	400В

Модель: XCDP-500 **500KW/1500rpm/50HZ**

Система контроля

1. Жидкокристаллический дисплей LCD 132x64, с подсветкой, отображение на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), управление сенсорными кнопками;

2. Используются силиконовые панели и кнопки, которые обладают сильной способностью адаптироваться к высоким и низким температурам окружающей среды;



3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току;

4. Функции управления и защиты: реализовать автоматический пуск/останов дизель-генераторных установок, закрытие и размыкание (переключение ATS), а также совершенные функции отображения неисправностей и защиты;

5. Соберите и отобразите трехфазное напряжение сети/генератора, трехфазный ток, параметры частоты и мощности;

6. С интерфейсом связи RS485 функция «три удаленных» может быть реализована с использованием протокола MODBUS;


Примечание: Вышеупомянутое содержание является параметрами системы управления SANY POWER.Если выбраны другие марки систем управления, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу.

Модель: XCDP-500	**500KW/1500rpm/50HZ**

Размер генераторной установки (глушитель)			
Длина 4400 (мм)	Ширина 1600 (мм)	Высота 2200 (мм)	Вес 5380 (кг)



Размер генераторной установки (открытая рама)			
Длина 3548 (мм)	Ширина 1400 (мм)	Высота 1992 (мм)	Вес 4480 (кг)

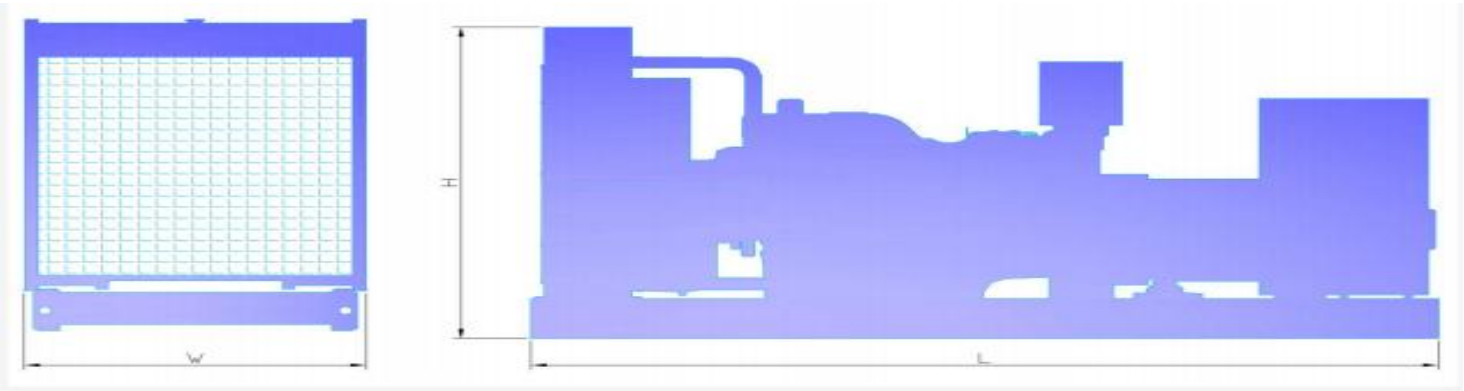

Контактная информация:

Тел.:

+99894 608 55 11

+99895 977 99 69

+99895 988 99 69

+998 95 587 87 77

+998 95 963 99 69

Сайт: www.deerpower.uz