Модель : DP-400WC **400 кВт/1500 об/мин/50 Гц**



Стандартная конфигурация генераторной установки

● Двигатель: WEICHAI 6M26D484E200	● Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H.
● Стандартная панель управления	● Радиатор резервуара для воды 50 °C, охлаждающий вентилятор, с защитной крышкой вентилятора
● Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр	● Общее шасси и амортизаторы
● Зарядный генератор 24 В	● Выхлопные сильфоны, выхлопные колена, промышленные глушители и стандартные детали для соединения
● Автоматический выключатель на выходе генерации	● Случайные данные об использовании

Дополнительная конфигурация генераторной установки

☐нагреватель охлаждающей жидкости	☐Водоотделитель
☐масляный нагреватель	☐Автоматический переключатель резерва/АВР
☐Бесшумный тип/тип прицепа	☐стандартный контейнер
☐Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея и соединительный кабель батареи	☐Дневной топливный бак

Модель : DP-400WC **400 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Параметры генератора при разных уровнях напряжения

Напряжение (В)	Частота (Гц)	Фаза	фактор силы	Ток (А)	Резервная мощность (кВт/кВА)	Общая мощность (кВт/кВА)
440/254	50	3	0,8	655.2	440/550	400/500
415/240	50	3	0,8	695.2	440/550	400/500
400/230	50	3	0,8	720	440/550	400/500
380/220	50	3	0,8	758.4	440/550	400/500

Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов;
Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в аварийном состоянии;
Зависимость между мощностью двигателя и высотой: высота выше 1500 метров, и мощность будет уменьшаться на 5 % на каждые 300 метров увеличения.

обязательство по продажам

Все продукты, предоставляемые компанией, являются совершенно новыми продуктами, и каждая единица прошла строгий заводской контроль. Гарантийный срок изделия составляет один год с момента завершения ввода в эксплуатацию или 1500 часов совокупной эксплуатации , или 15 месяцев с момента отгрузки пользователю (т. е. длительной неустановки и использования), в зависимости от того, что наступит раньше. Обслуживание и аксессуары для продуктов Sproal можно получить у дистрибьюторов или в штаб-квартире корпорации.

ООО “Deer Power” служит вам на всю жизнь

Модель : DP-400WC **400 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Основные параметры генераторной установки

Модель	DP-400WC	Напряжение	400В/230В
Мощность/емкость в режиме ожидания	440кВт/ 550кВА	частота	50 Гц
Общая мощность/емкость	400кВт/ 500кВА	Скорость вращения	1500р/мин

Технические параметры двигателя

Производитель/Модель	WEICHAI 6M26D484E200
Нормальная/резервная мощность/кВт	368/405 кВт
форма	Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный
Ингаляционный метод	с турбонаддувом
количество цилиндров	6/L
Отверстие х ход мм	127×165（mm）
мощность	13L
100% Расход топлива (л/кВт.ч)	91.1
Общий объем масла л	36
Охлаждающая жидкость л	69
Отношение двигателя к топливу%	≤0.1
метод запуска	Электрический старт DC24V



изображение является только ссылкой

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО “Deer Power” служит вам на всю жизнь

Модель :DP-400WC **400 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Технические параметры генератора

Производитель/Модель	SP-400E4
Фаза	3
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
фактор силы	0,8
степень защиты	IP23
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Класс изоляции/класс повышения температуры	Ч/Ч
Фактор влияния телефона TIF	<50
Коэффициент телефонных гармоник THF	<2%
Мощность генератора	500 кВА
Напряжение	400В



изображение является только ссылкой

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель : DP-400WC **400 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Система контроля

1. Жидкокристаллический дисплей LCD 132x64, с подсветкой, отображение на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), управление сенсорными кнопками;

2. Используются силиконовые панели и кнопки, которые обладают сильной способностью адаптироваться к высоким и низким температурам окружающей среды;

3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току;

4. Функции управления и защиты: реализовать автоматический пуск/останов дизель-генераторных установок, закрытие и размыкание (переключение ATS), а также совершенные функции отображения неисправностей и защиты;

5. Соберите и отобразите трехфазное напряжение сети/генератора, трехфазный ток, параметры частоты и мощности;


6. С интерфейсом связи RS485 функция «три удаленных» может быть реализована с использованием протокола MODBUS;



Объяснение: Вышеупомянутое содержание является параметрами системы управления SANY POWER.Если выбраны другие марки систем управления, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу.

Модель : DP-400WC **400 кВт/1500 об/мин/50 Гц**

Размер генераторной установки (закрытая)			
Длина5100(мм)	Ширина 2000 (мм)	Высота 2780(мм)	Вес 6500(кг)

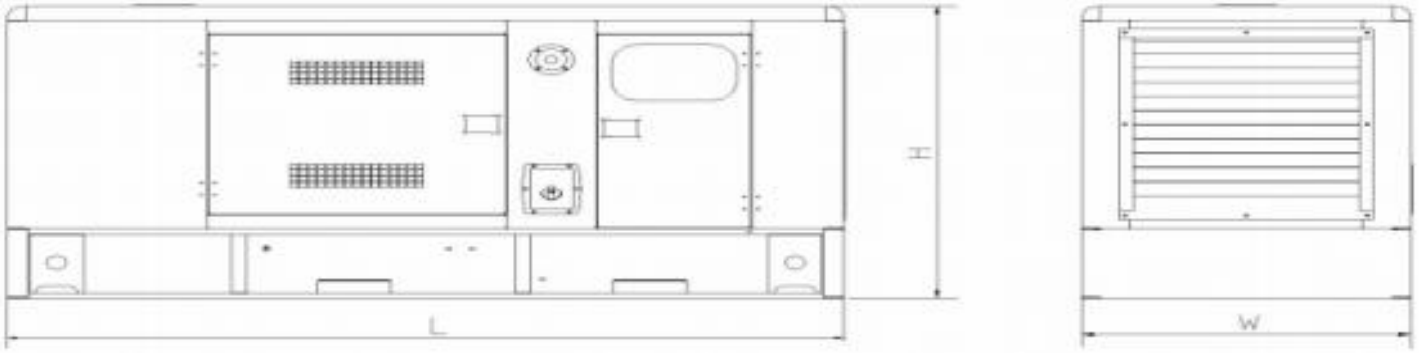

Размер генераторной установки (открытый)			
Длина 3750 (мм)	Ширина1510 (мм)	Высота 1824 (мм)	Вес4500 (кг)



Контактная информация:

ООО “Deer Power”

Тел.: +99894 608 55 11

+99895 977 99 69

+99895 988 99 69

+99895 587 87 77

+99895 963 99 69

Сайт: www.deerpower.uz

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления